


TABLICA SA KARAKTERISTIČNIM MERAMA ZA KOTLOVE ŠUKOPLAM MULTI 25-80kW

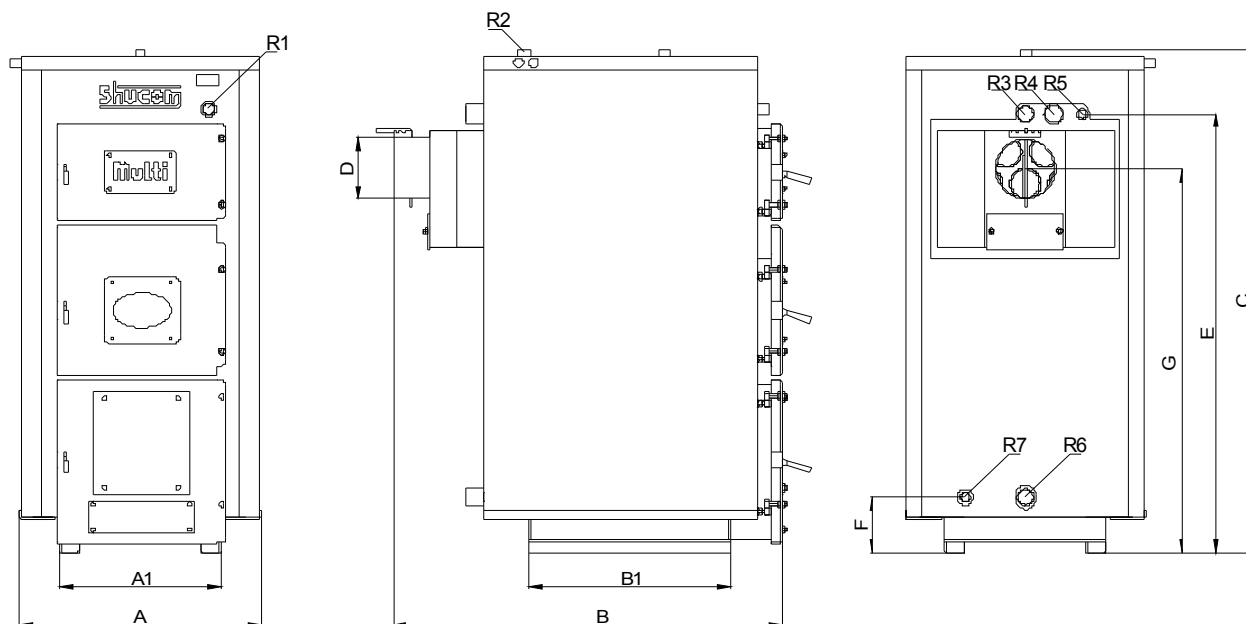

Kotao	Snaga kotla kW		DIMENZIJE PRIKLJUČAKA							DIMENZIJE KOTLA (mm)								Sadržaj vode u kotlu (l)	
	Drvo	Ulje	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	A1	B1	A	B	C	D	E	F		G
Plam 25MULTI	25	27	3/4"	1"	5/4"	5/4"	1/2"	5/4"	1/2"	400	500	600	960	1305	160	1015	170	985	140
Plam 30MULTI	30	34,5	3/4"	1"	5/4"	5/4"	1/2"	5/4"	1/2"	470	530	670	960	1335	160	1150	170	995	160
Plam 40MULTI	40	46	3/4"	1"	5/4"	5/4"	1/2"	5/4"	1/2"	470	580	670	1010	1335	180	1150	170	995	185
Plam 50MULTI	50	57,5	3/4"	1"	5/4"	5/4"	1/2"	5/4"	1/2"	500	650	700	1080	1345	180	1150	170	995	200
Plam 65MULTI	65	74,8	3/4"	1"	6/4"	5/4"	1/2"	6/4"	1/2"	530	750	730	1180	1345	200	1140	170	995	265
Plam 80MULTI	80	92	3/4"	1"	6/4"	5/4"	1/2"	6/4"	1/2"	530	800	730	1230	1390	200	1205	170	1045	300

Kotao	Potrebna promaja (Pa)	Radni pritisak (bar)	Težina kotla (kg)	Površina za grejanje (m ²)			Orijentacione dimenzije dimnjaka	
				A	B	C	Prečnik (mm)	Visina (m)
Plam 25MULTI	28	2,5	220	125	168	250	160	6
Plam 30MULTI	28	2,5	285	150	200	300	160	7
Plam 40MULTI	28	2,5	300	200	270	400	160/180	9/7
Plam 50MULTI	30	2,5	315	250	335	500	180/200	10/8
Plam 65MULTI	34	2,5	385	325	435	650	220	10
Plam 80MULTI	37	2,5	410	400	536	800	220	12

NAPOMENA:

A - slabo izolovani objekti visina prostorija do 3m

B - dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 5cm)

C - izuzetno dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 10cm)